

Datenblatt


BenQ ST430K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 4.3 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



HDMI

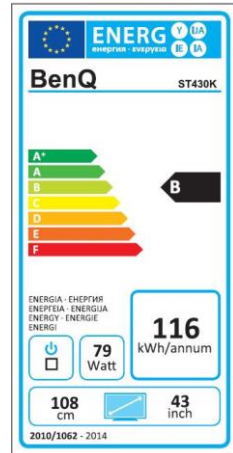

	Modell : ST430K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F36TK.RA2 / 471 8755 06491 3
Panel	Typ : 109,2 cm / 43" Wide LED Panel mit IPS Technologie
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,2451mm / 0,2451 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 380 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Line in (RCA), Power AC, HDMI x3, VGA, RJ45, Component in (YPbPr, RCA), USB (playback) x4
	Ausgänge : Line out (3,5mm), Audio out Koaxial, Composite video out (RCA)
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	Besonderheit : Schedule Funktion wird nicht unterstützt!
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, HDMI-MHL, 10 Bit color processing, EZ-Suite
Extras	Integrierte Lautsprecher : 8 W x 2
	Speicherkapazität : 8 GB
	Halterung Lochabstand : 200 x 300 mm (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : < 98 W / 98 W
	Stromsparmmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +55°C ; 10 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 8 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 11,7/19,1/12,7/12,7 mm
	Größe (B x H x T) : 970 x 564 x 74 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / VGA- / HDMI- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung, Standfuß
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 08.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters